

**INTECH**

www.intech-group.ru

GXS160/1750

Сухой винтовой насос нового поколения

С установленным бустерным насосом

Производитель: Edwards

Технические характеристики

Производительность	1200 м ³ /ч
Предельное давление (без продувки)	7x10 ⁻⁴ мбар
Рабочая температура	5-40°C
Максимальное давление на выхлопе	1400 мбар
Мощность электродвигателя	7.5 кВт
Мощность электродвигателя бустера	5.5 кВт
Потребляемая мощность	
Предельная	5.1 кВт
Пиковая	7.4 кВт
Уровень шума	<64 дБ(абс.)
Входной фланец	ISO100
Выходной фланец	NW40
Степень IP	31
Параметры охлаждающей воды	
Максимальное давление	6.9 бар
Мин.падение давления на насосе	1.0 бар
Температура	5-40°C
Максимальный расход воды	7 л/мин
Параметры газа продувки	
Давление	2.5-6.9 бар
Расход, легкий режим *	12 л/мин
Расход, нормальный режим*	18-52 л/мин
Смазка	
Тип масла	PFPE Drynert
25/6	
Объем	1.4 л
Масса насоса	475 кг

***информация по продувке насоса:**

легкий режим: только продувка уплотнения вала

нормальный режим: продувка уплотнения вала, продувка входа, вспомогательный газобалласт и продувка выхода (с выпускным датчиком давления)

тяжелый режим: продувка уплотнения вала, продувка входа, вспомогательный газобалласт и продувка выхода (с выпускным датчиком давления), продувка большим потоком/промыть растворителем


Санкт-Петербург197374, ул. Оптиков, д.4, корп.2,
лит.А, оф.209
Тел.: +7 (812) 493-24-80;
Факс: +7 (812) 493-24-82**Москва**107045, Ащеулов пер., д.9, оф.1
Тел./Факс: +7 (495) 236-01-63**Зеленоград**124482, Савелкинский пр., д.4,
оф.2108
Тел.: +7 (495) 228-07-89**Новосибирск**630055, ул. Мусы Джалиля, д.3/1,
оф. 320
Тел./Факс: +7 (383) 335-61-05**Киев**02660, ул. М.Расковой, д.11,
корп. Б, оф. 616
Тел.: +38 (044) 569-84-85;
Факс: +38 (044) 569-85-86




INTECH

www.intech-group.ru

График производительности

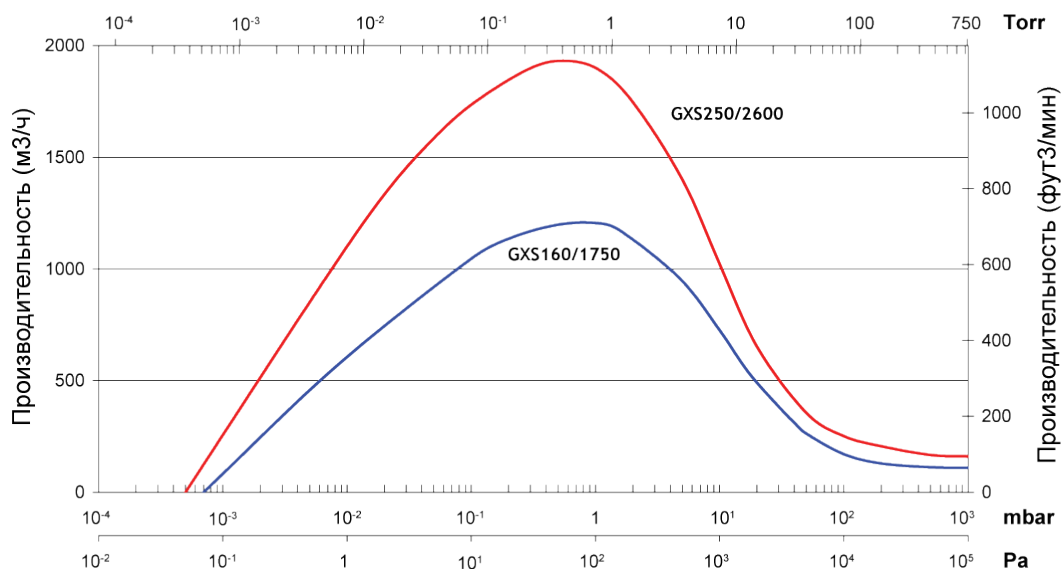

Габариты насоса

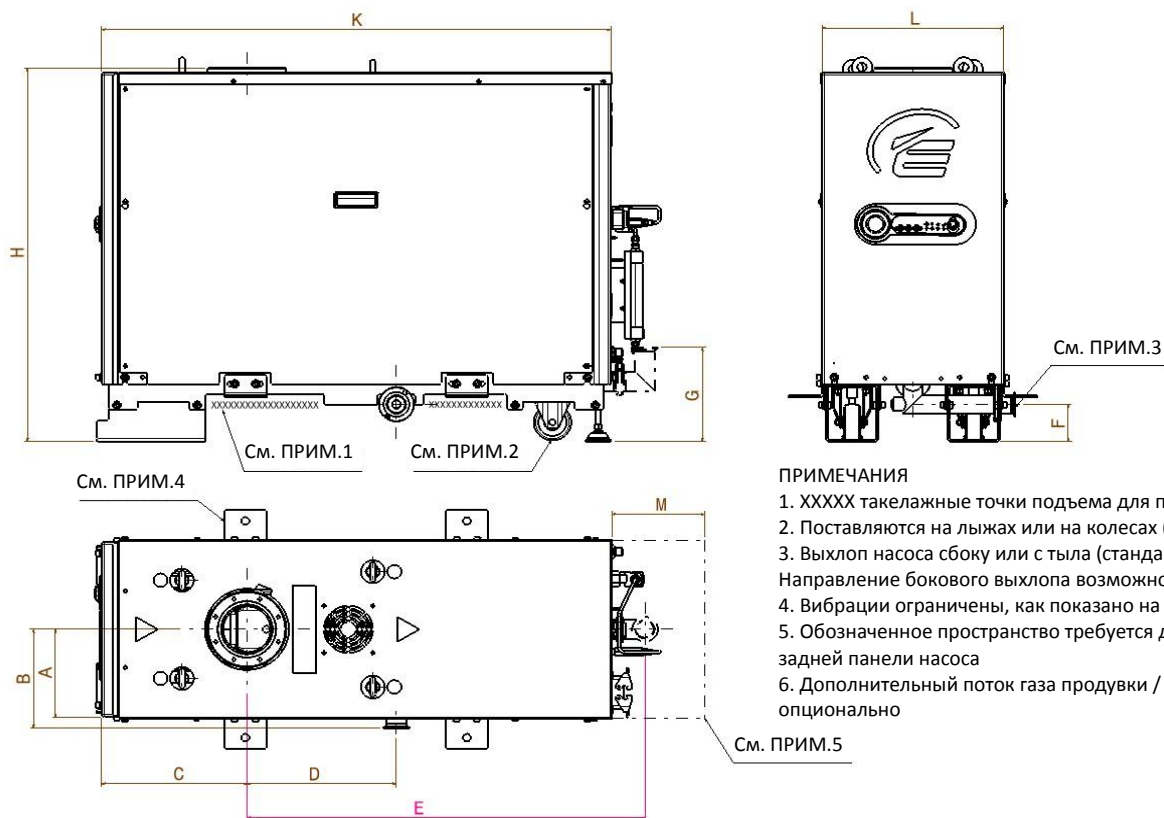

ПРИМЕЧАНИЯ

1. XXXXX такелажные точки подъема для погрузчиков
2. Поставляются на лыжах или на колесах (стандартно)
3. Выхлоп насоса сбоку или с тыла (стандартно).
Направление бокового выхлопа возможно менять на месте
4. Вибрации ограничены, как показано на рисунке
5. Обозначенное пространство требуется для доступа к задней панели насоса
6. Дополнительный поток газа продувки / смазки доступен опционально

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
195	220	311.6	346.5	853.8	83	209.4	829.5	-	1092	390	250

Размеры указаны в миллиметрах

Санкт-Петербург

197374, ул. Оптиков, д.4, корп.2,
лит.А, оф.209
Тел.: +7 (812) 493-24-80;
Факс: +7 (812) 493-24-82

Москва

107045, Ащеулов пер., д.9, оф.1
Тел./Факс: +7 (495) 236-01-63

Зеленоград

124482, Савелкинский пр., д.4,
оф.2108
Тел.: +7 (495) 228-07-89

Новосибирск

630055, ул. Мусы Джалиля, д.3/1,
оф. 320
Тел./Факс: +7 (383) 335-61-05

Киев

02660, ул. М.Расковой, д.11,
корп. Б, оф. 616
Тел.: +38 (044) 569-84-85;
Факс: +38 (044) 569-85-86